



EO25

EO50

SEVENTY



ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	5 m <sup>3</sup>		10 m <sup>3</sup>		12 m <sup>3</sup>	
ЦЕМЕНТ	2,3 m <sup>3</sup>		3,2 m <sup>3</sup>		3,2 m <sup>3</sup>	
H <sub>2</sub> O	1.500 / 3.000 lt. (opt.)		2.000 / 4.000 lt. (opt.)		2.000 / 4.000 lt. (opt.)	
ЭМУЛЬСИЯ	300 lt. (opt.)		600 lt. (opt.)		600 lt. (opt.)	
ХИМ.ДОБАВКА	3 x 42 lt. (opt.)		3 x 42 lt. (opt.)		3 x 42 lt. (opt.)	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	≤50 m <sup>3</sup> /h	≤70 m <sup>3</sup> /h	≤50 m <sup>3</sup> /h	≤70 m <sup>3</sup> /h	≤50 m <sup>3</sup> /h	≤70 m <sup>3</sup> /h
	37 kw	PTO	37 kw	PTO	37 kw	PTO
ВЕС БЕЗ ЗАГРУЗКИ	2.800 Kg	2.300 kg	3.100 Kg	2.600 kg	3.300 Kg	2.800 kg
РАЗМЕРЫ	4.600 x 1.930 x 2.250 mm		5.900 x 2.300 x 2.250 mm		6.400 x 2.450 x 2.250 mm	



www.vega93.ru



Е-СЕРИЯ

МОБИЛЬНЫЕ БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ




ЗОНА ВЫГРУЗКИ С КОНВЕЕРНОЙ ЛЕНТЫ

ВЫГРУЗКА С КОНВЕЕРНОЙ ЛЕНТЫ  
ВЫГРУЗКА С ЛОТКОМ  
ВЫГРУЗКА С УДЛИНЕННЫМ ЛОТКОМ



ЗОНА ВЫГРУЗКИ С ВНЕШНЕЙ КОНВЕЕРНОЙ ЛЕНТЫ

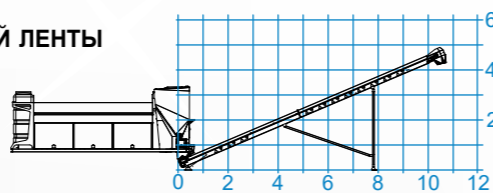

На шасси

ЖД платформа

Стационарное



ITALIA

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ООО "ВЕГА"

8 (861) 292 92 88 г. Краснодар, ул. Московская 5, оф.309



MARZO 2019

ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЪЕКТЕ

БЕТОН

ХОЛОДНЫЙ АСФАЛЬТ

КОЛЕРОВАННЫЙ БЕТОН

ЦЕМЕНТНЫЕ СМЕСИ

ФИБРО БЕТОН

СТАБИЛИЗАЦИЯ ГРУНТА



office@vega93.ru  
www.vega93.ru



ВЕГА



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- **ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЯМО НА ОБЪЕКТЕ: BLEND** - это бетонный завод, который может производить бетон прямо на объекте. Инертные материалы последовательно подаются из разных отсеков в смеситель. Дозирование осуществляется автоматикой согласно заданному рецепту. Вам больше не нужно ждать бетон от поставщиков и платить за излишки заказанного объема.
- **Заполнители:** От 1 до 3 отсеков для разных типов и размеров материала.
- **Надежная автоматика:** простая панель управления легко контролирует дозировку материалов.
- **Сертификация:** благодаря контролю системы управления завод BLEND производит бетон с точностью +/- 1%. Производство бетона сертифицировано.
- **Питание:** электрический или дизельный двигатель, либо ВОМ - Вал Отбора Мощности (версия на шасси).
- **Мобильность:** не требует монтажа/демонтажа, устройства спец.площадок и фундаментов
- **Смеситель:** Одновальный шнековый смеситель непрерывного действия с производительностью до 70 м<sup>3</sup>/ч
- **Очистка:** легко моющийся смеситель. Достаточно всего лишь 70 литров воды.



Электронный блок управления созданный согласно военным стандартам точно контролирует процесс помощью сенсоров и датчиков. Рассчитанный технологом рецепт сохраняется в памяти и выбирается. Никакого ручного вмешательства..

